


## 16 MM / EQ (H07Z1-U) 4G1,5 / R100

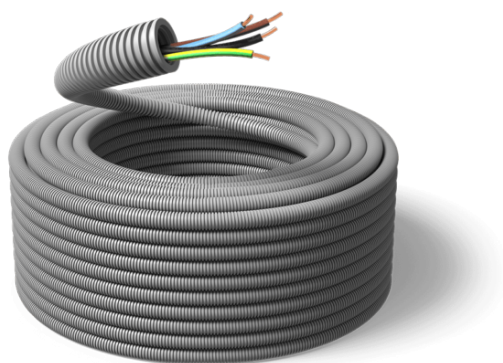

**Uždaras EQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais, standžiais vario laidininkais ir spalvota izoliacija.**

Naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Gali būti naudojamas ir kaip jungiamasis kabelis šviestuvams ir pastotėms.

---

<b>E-nr:</b>	1418121
<b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b>	Pilkas
<b>Kabelių spalva</b>	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas, Juodas
<b>Pakuotė</b>	Žiedas
<b>Kabelių tipas</b>	EQ
<b>Klasifikavimas</b>	3342ICTA 3422
<b>Pagrindinė zona</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	100
<b>Svoris</b>	12,6 kg
<b>EQ (H07Z1-U)</b>	4G1,5
<b>CPR</b>	CCA-S1,D1,A1

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

