


16 MM / EXQ-LIGHT 3G1,5 / R100

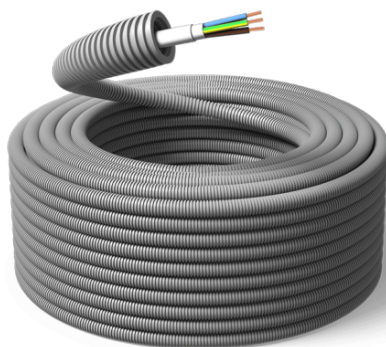

Uždaras EXQ-LIGHT yra montavimo kabelis su apvaliu tvirtu vario laidininku, PEX izoliacija ir termoplastiniu apvalkalu (versija be halogenų).

E-nr:	1418150
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Baltas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	EXQ
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	10,4 kg
EXQ (S05XZ1-U)	3G1,5
CPR	DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Baltas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m
Svoris	10,4 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	Tvārbunden polyeten/LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	300/500V
Savaime užgęstantis	JA

