


## 16 MM / FK (H07V-R) 3G1,5 / R100

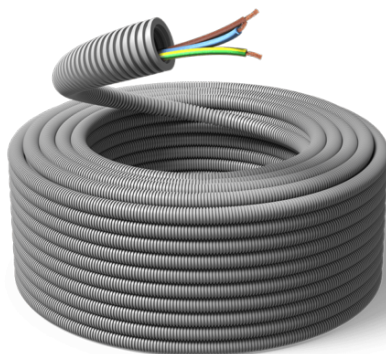

**Uždaras FK yra sudarytas iš apvalių kelių siūlų vario laidininkų su spalvota PVC izoliacija be apvalkalo.**

Skirtas montuoti stacionariai įrengtose vamzdžių ar kanalų sistemose, taip pat kaip pastočių ar šviestuvų jungiamasis kabelis.

---

<b>E-nr:</b>	1418180
<b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b>	Pilkas
<b>Kabelių spalva</b>	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas
<b>Pakuotė</b>	Žiedas
<b>Kabelių tipas</b>	FK
<b>Klasifikavimas</b>	3342ICTA 3422
<b>Pagrindinė zona</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	100
<b>Svoris</b>	11,2 kg
<b>FK (H07V-R)</b>	3G1,5

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	PVC
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

