


16 MM / FK (H07V-R) 5G1,5 / R100

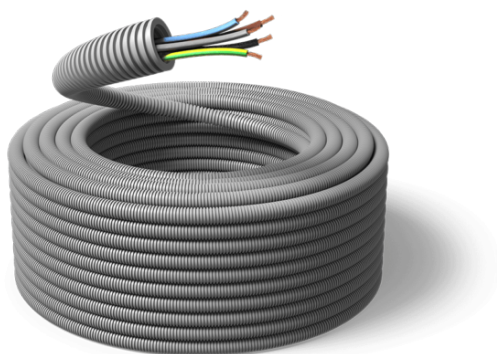

Uždaras FK yra sudarytas iš apvalių kelių siūlų vario laidininkų su spalvota PVC izoliacija be apvalkalo.

Skirtas montuoti stacionariai įrengtose vamzdžių ar kanalų sistemose, taip pat kaip pastočių ar šviestuvų jungiamasis kabelis.

E-nr:	1418182
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabėlių spalva	Mėlynas, Rudas, Pilkas, Žalias ir geltonas, Juodas
Pakuotė	Žiedas
Kabėlių tipas	FK
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	15,6 kg
FK (H07V-R)	5G1,5

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas/Pilkas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	PVC
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

