


20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

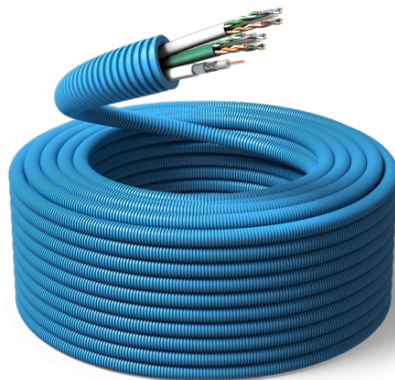

Uždaras multikabelis su dvigubu neekranuotu Kat6 U/UTP ir RG6T, naudojamas 20 mm vamzdyje.

Duomenų kabeliuose įrengtas 6 kategorijos aliuminio folijos ekranas, sudarytas iš vieno siūlo politenu izoliuotų vario laidininkų, kurie supinti į porą tiesuriniu kryželiu. RG6T yra sudarytas iš kieto tiesinio varinio laidininko, dujomis įpurkštų PE putų dielektriko, nuo dielektriko saugančios priklijuotos aliuminio folijos, iš aliuminio supintos kasos, taip pat aliuminio folijos bei antipireninio plastikinio apvalkalo be halogenų.

E-nr:	1418164
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Kabelių spalva	Žalias, Baltas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	Data
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	11,1 kg

Televizijos/duomenų

C6 U/UTP

Koax

RG6T

CPR

DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Mėlynas
Spalva på kabel	Baltas/Žalias
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2000 m
Svoris	11,1 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Pagrindinė zona RG6T	1,02 mm ²
Maxfrekvencija U/UTP	<250MHz
Savaime užgęstantis	JA

