


## 20 MM / EK (H07V-R) 3G2,5 / R100

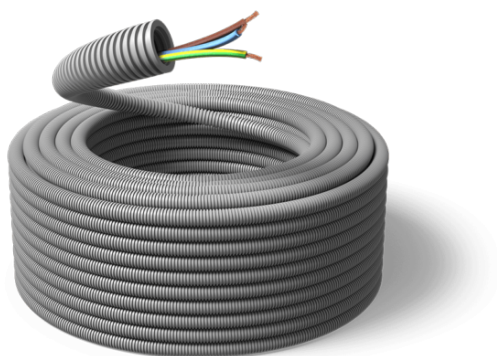

---

<b>E-nr:</b>	9900004
<b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b>	Pilkas
<b>Kabelių spalva</b>	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas
<b>Pakuotė</b>	Žiedas
<b>Klasifikavimas</b>	3342ICTA 3422
<b>Pagrindinė zona</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	100
<b>Svoris</b>	11,2 kg
<b>EK (H07V-U)</b>	3G2,5

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	PVC
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	Taip

