

20 MM / EK (H07V-R) 4G1,5 / R100



Straipsnio kodas:	9900002
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas, Juodas
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	11,2 kg
EK (H07V-U)	4G1,5

Techninė informacija


Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	PVC
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	Taip

Susiję gaminiai

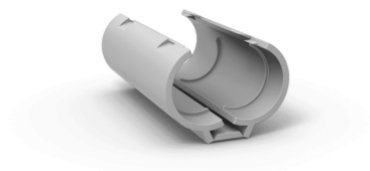

Atidaroma jungiamoji mova
20mm GY

Straipsnio kodas: 14 006 93



Įranga gofros susukimui Go
Easy

Straipsnio kodas: 16 005 54