


25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6+LAKŠTAS / R50

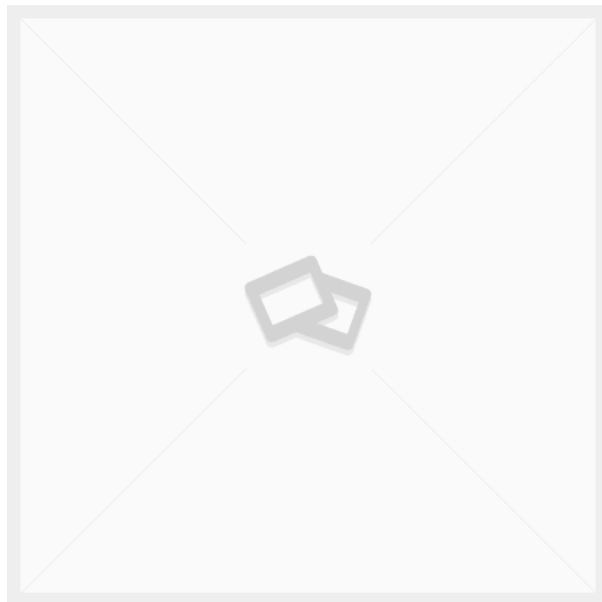

Uždaras RQ su pluoštinių kabelių vija, ypač padidinantis pluoštinių kabelių tiesimo veiksmingumą! Mikropluoštas be halogenų yra 3/2,1 mm ir skirtas montuoti patalpose. RQ kabelis yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais gausių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija. Lanksčiojo vamzdžio sudėtyje nėra halogenų, jis pažymėtas pagal ilgį ir patvirtintas montuoti temperatūroje nuo –25 °C iki +90 °C bei užlieti kompaundu 750N.

E-nr:	1418109
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Baltas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	Lakštas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	1,2 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
Lakštas	3/2x1 +5G6

CPR

DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Vidinis skersmuo	18,2 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	1200 m
Svoris	17 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Darbinės įtampos kabelis	<100V
Savaime užgęstantis	JA

