


16 MM XHISPEED 750N / R100

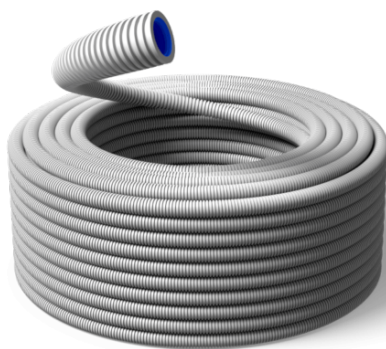

„xHiSpeed“ yra itin žemo trinties lygio vamzdis, kuris iš tiesų pateisina savo vardą.

Vamzdyje yra specialiai paruošta tiesinė pusė, gerokai sumažinanti trintį, palyginti su įprastais lanksčiais vamzdžiais, todėl jį galima įrengti greičiau ir veiksmingiau. Vamzdžiu yra itin paprasta atlikti įrengimo darbus, kai jį reikia sulenkti, dulkeitoje aplinkoje (nes dulės neprikimba prie paviršiaus, kuris paprastai būna kibus), taip pat įrengiant didesnio skersmens kabelius. Kadangi vamzdis yra patogus naudotojui, vėliau jį įleisti kabelius bus dar patogiau. Mūsų lankstieji vamzdžiai be halogenų yra patvaresni ir atlaiko stipresnius smūgius nei tradiciniai PVC vamzdžiai.

E-nr:	1416710
Spalva	Šviesiai pilka
Pakuotė	Žiedas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Ilgis	100
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	48 kg
xHiSpeed	16mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Šviesiai pilka
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2400 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	Medium 750N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	-25°C
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

