


## 20 MM XHISPEED 750N / R100

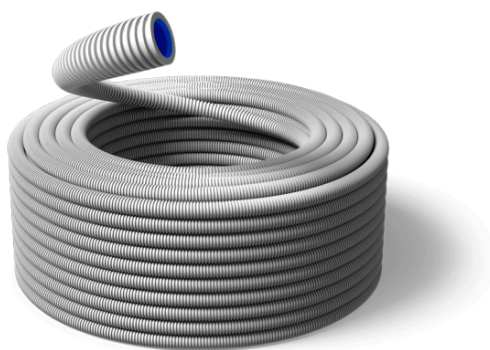

**„xHiSpeed“ yra itin žemo trinties lygio vamzdis, kuris iš tiesų pateisina savo vardą.**

Vamzdyje yra specialiai paruošta tiesinė pusė, gerokai sumažinanti trintį, palyginti su įprastais lanksčiais vamzdžiais, todėl jį galima įrengti greičiau ir veiksmingiau. Vamzdžiu yra itin paprasta atlikti įrengimo darbus, kai jį reikia sulenkti, dulkių aplinkoje (nes dulės neprikimba prie paviršiaus, kuris paprastai būna kibus), taip pat įrengiant didesnio skersmens kabelius. Kadangi vamzdis yra patogus naudotojui, vėliau jį įleisti kabelius bus dar patogiau. Mūsų lankstieji vamzdžiai be halogenų yra patvaresni ir atlaiko stipresnius smūgius nei tradiciniai PVC vamzdžiai.

---

<b>E-nr:</b>	1416711
<b>Spalva</b>	Šviesiai pilka
<b>Pakuotė</b>	Žiedas
<b>Klasifikavimas</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ilgis</b>	100
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	100
<b>Svoris</b>	6,2 kg
<b>xHiSpeed</b>	20mm

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

Spalva	Šviesiai pilka
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2000 m

---

### Techninės funkcijos

Medžiaga	Medžiaga
Slėgis	Medium 750N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Savaime užgęstantis	Taip

