


## PVC 20 MM 750N / 3M

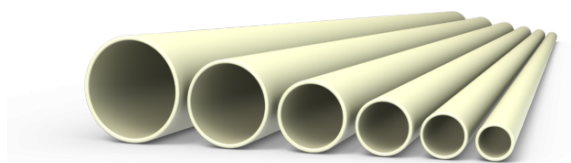

Patvarus elektros instaliacijos kabelių kanalas, kurio skersmuo gali būti 20 mm, lygia tiesine ir išorine puse, pagamintas iš PVC. Kabelių kanalas priklauso 3321 klasei ir patvirtintas montuoti esant -5–60 °C temperatūrai.

---

<b>E-nr:</b>	1416733
<b>Spalva</b>	Smėlio spalvos
<b>Klasifikavimas</b>	3321
<b>Metrų skaičius pakuotėje</b>	102
<b>Svoris</b>	8,16 kg
<b>Elektros instaliacijos PVC 750N</b>	20mm

## Techninė informacija

---

### **Pakuotė**

Spalva	Smėlio spalvos
Vidinis skersmuo	17,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	102 m
m/padėkle	4590 m
Svoris	8,16 kg

---

### **Techninės funkcijos**

Medžiaga	PVC
Slėgis	750N
Varža	2J
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

