


## PVC 40 MM 750N / 3M

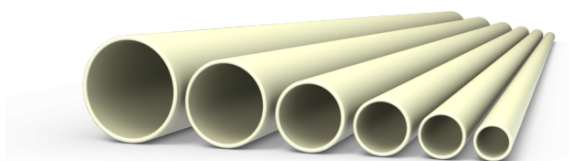

Patvarus elektros instaliacijos kabelių kanalas, kurio skersmuo gali būti 16–50 mm, lygia tiesine ir išorine puse, pagamintas iš PVC. Kabelių kanalas priklauso 3321 klasei ir patvirtintas montuoti esant -5–60 °C temperatūrai.

---

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>E-nr:</b>                           | 1416736        |
| <b>Spalva</b>                          | Smėlio spalvos |
| <b>Klasifikavimas</b>                  | 3321           |
| <b>Metrų skaičius pakuotėje</b>        | 30             |
| <b>Svoris</b>                          | 6,9 kg         |
| <b>Elektros instaliacijos PVC 750N</b> | 40mm           |

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Spalva            | Smėlio spalvos |
| Vidinis skersmuo  | 36,2 mm        |
| Išorinis skersmuo | 40 mm          |
| m/pakuotėje       | 30 m           |
| m/padėkle         | 1200 m         |
| Svoris            | 6,9 kg         |

---

### Techninės funkcijos

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Medžiaga                           | PVC   |
| Slėgis                             | 750N  |
| Varža                              | 2J    |
| Žemiausia montavimo temperatūra    | -5°C  |
| Högsta Temperatur för installation | +60°C |

