

PP 40 MM 320N WT / 3M



Sudėtyje halogenų neturintis standus montavimo vamzdis, kurio tiesinė ir išorinė pusės yra glotnios ir iš polipropileno.

Tai yra 2343 klasės vamzdis, patvirtintas montuoti nuo –25 °C iki 105 °C temperatūroje.

Straipsnio kodas:	1416746
Spalva	Baltas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Metrų skaičius pakuotėje	30
Svoris	6,9 kg
Be halogenų elektros instaliacijos	40mm
320N	

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Baltas
Vidinis skersmuo	36,2 mm
Išorinis skersmuo	40 mm
m/pakuotėje	30 m
m/padėkle	1200 m
Svoris	6,9 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	2 / Lengvas 320N
Varža	Medium (2J)
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova 40 mm WT

Straipsnio kodas: 14 006 56




Vamzdžio lenkimas 40 mm
WT

Straipsnio kodas: 14 006 66



Jungiamoji mova PVC 40 mm
BG

Straipsnio kodas: 14 015 50

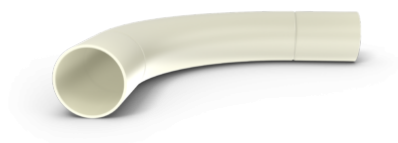

Vamzdžio lenkimas PVC 40
mm BG

Straipsnio kodas: 14 016 50