


20 MM / FQ (H07Z1-R) 7G1,5 / R100

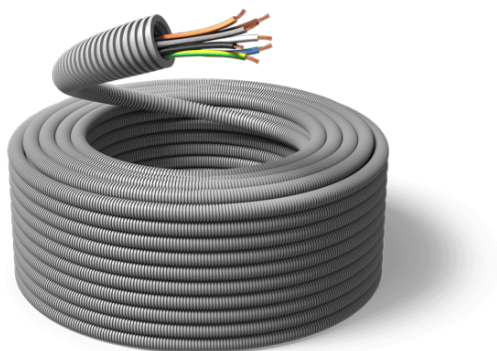

Uždaras FQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija.

Kabelis naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose.

E-nr:	1418104
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Pilkas, Žalias ir geltonas, Orange, Juodas, Baltas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	FQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	1,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	100
Svoris	20 kg
FQ (H07Z1-R)	7G1,5
CPR	DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas/Pilkas
Vidinis skersmuo	14,1 mm
Išorinis skersmuo	20 mm
m/pakuotėje	100 m
m/padėkle	2000 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	'-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	Aukščiausia montavimo temperatūra, '+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

