

JUNGIAMOJI MOVA SU SPYNA 32 MM TP



Permatoma jungiamoji mova be halogenų su spragtuku, siekiant patogaus ir aiškiai matomo įrengimo sujungiant vamzdžius. Kadangi ji yra permatoma, jūs aiškiai matysite, ar sujungimas atliktas tinkamai.

Pagaminta iš polipropileno ir patvirtinta užlieti kompaundu 750N.

Straipsnio kodas:	1400675
Skaičius pakuotėje	25
Spalva	Baltas
Klasifikavimas	3342, ICTA 3422
Svoris	0,35 kg
Fiksuojamasis jungtis	32mm

Techninė informacija


Pakuotė

Spalva	Transparent
Vidinis skersmuo	32 mm
mm/vnt.	80 mm
vnt./pakuotėje	25 st

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Slėgis	3 Medium 750N
Atsparumas smūgiams	4 Sunkus (6J) (IK08)
Žemiausia montavimo temperatūra	4 -25°C
Aukščiausia montavimo temperatūra	3 +105°C

Susiję gaminiai

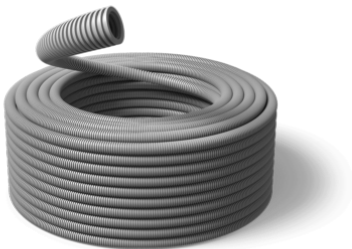

32 mm xSpeed 750N / R50

Straipsnio kodas: 14 025 83